



AIR-O-MAX

VENTILATORE DI ESTRAZIONE

www.erilon.it



AIR-O-MAX

VENTILATORE DI ESTRAZIONE



I ventilatori di estrazione ERILON AIR-O-MAX offrono una soluzione efficiente dal punto di vista energetico ed economica per l'espulsione di aria e umidità da diversi tipi di edifici, inclusi magazzini, garage, serre e altre strutture.

Rappresentano una soluzione versatile e affidabile per la ventilazione di quantità moderate di aria a un prezzo conveniente.



Specifiche tecniche

MOD.	HP	V	RPM	VELOCITA	FLUSO D'ARIA	APERTURA RICHIESTA
12"	1/4 HP	115-230V	1625	VARIABILE	1 000 CFM (1700 m ³ /h)	15" X 15" (380 mm x 380 mm)
14"	1/4 HP	115-230V	1625	VARIABILE	1 400 CFM (2378 m ³ /h)	17.25" X 17.25" (440 mm x 440 mm)
16"	1/4 HP	115-230V	1625	VARIABILE	2 400 CFM (4077 m ³ /h)	19.25" X 19.25" (490 mm x 490 mm)
18"	1/3 HP	115-230V	1625	VARIABILE	3 200 CFM (5436 m ³ /h)	21.25" X 21.25" (540 mm x 540 mm)
20"	1/3 HP	115-230V	1625	VARIABILE	3 800 CFM (6456 m ³ /h)	23.25" X 23.25" (590 mm x 590 mm)
20"	1/2 HP	115-230V	1625	VARIABILE	4 800 CFM (8155 m ³ /h)	23.25" X 23.25" (590 mm x 590 mm)
24"	1/2 HP	115-230V	1625	VARIABILE	5 700 CFM (9684 m ³ /h)	27.25" X 27.25" (690 mm x 690 mm)
36"	1 HP	115-230V	900	SINGOLA	12 000 CFM (20388 m ³ /h)	40.25" X 40.25" (1 020 mm x 1 020 mm)


CARATTERISTICHE

DESCRIZIONE



APPLICAZIONE	Ventilatore di estrazione disponibile nelle dimensioni da 12" a 36". Economico – Affidabile – Facile da installare. Ideale per edifici agricoli per pollame e suini.
TIPO DI TRASMISSIONE	Azionamento diretto
STRUTTURA	Polipropilene resistente agli urti con protezione UV. Disponibile in nero o bianco.
ELICA	Pale rinforzate in fibra di vetro (Pale zincate per ventilatore da 36").
SERRANDA	Serranda in PVC resistente, manutenzione semplice.
MOTORE 12"-24"	Monofase, 1/4-1/2 HP 115/230 V 1625 RPM Velocità variabile motore TEAO Protezione termica con ripristino automatico
MOTORE 32"	Monofase, 1 HP 115/230 V 900 RPM Velocità singola motore TEAO Protezione termica con ripristino automatico

Accessori

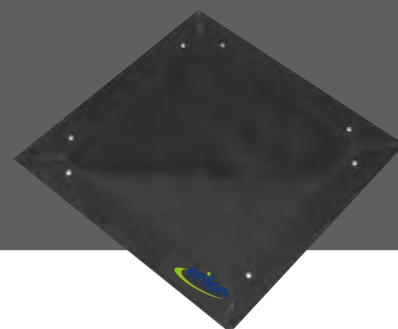

Via Spartaco 46
24043 Caravaggio (BG) – Italia
P. IVA 05321640962
www.erilon.it
info@erilon.it
pec@erilon.it
+39 320 6023570
+39 393 9224064

→ **Cappa in polietilene ad alta densità. Disponibile in nero o bianco.**

→ **Copertura invernale isolata. Disponibile in nero o bianco.**

EN



AIR-O-MAX

Exhaust fan

www.erilon.it



AIR-O-MAX

Exhaust fan



ERILON AIR-O-MAX exhaust fans offer an energy-efficient and cost-effective solution for removing air and humidity from various types of buildings, including warehouses, garages, greenhouses, and other structures.”

Rappresentano una soluzione versatile e affidabile per la ventilazione di quantità moderate di aria a un prezzo conveniente.



Technical Specifications

Model	HP	Voltage	RPM	Speed	Airflow	Required Opening
12"	1/4 HP	115–230V	1625	Variable	1,000 CFM (1700 m ³ /h)	15" x 15" (380 mm x 380 mm)
14"	1/4 HP	115–230V	1625	Variable	1,400 CFM (2378 m ³ /h)	17.25" x 17.25" (440 mm x 440 mm)
16"	1/4 HP	115–230V	1625	Variable	2,400 CFM (4077 m ³ /h)	19.25" x 19.25" (490 mm x 490 mm)
18"	1/3 HP	115–230V	1625	Variable	3,200 CFM (5436 m ³ /h)	21.25" x 21.25" (540 mm x 540 mm)
20"	1/3 HP	115–230V	1625	Variable	3,800 CFM (6456 m ³ /h)	23.25" x 23.25" (590 mm x 590 mm)
20"	1/2 HP	115–230V	1625	Variable	4,800 CFM (8155 m ³ /h)	23.25" x 23.25" (590 mm x 590 mm)
24"	1/2 HP	115–230V	1625	Variable	5,700 CFM (9684 m ³ /h)	27.25" x 27.25" (690 mm x 690 mm)
36"	1 HP	115–230V	900	Single speed	12,000 CFM (20388 m ³ /h)	40.25" x 40.25" (1020 mm x 1020 mm)

Features

Description




APPLICATION	Exhaust fan available in sizes from 12" to 36". Economical – Reliable – Easy to install. Ideal for agricultural buildings for poultry and swine.
DRIVE TYPE	Direct drive
STRUCTURE	Impact-resistant polypropylene with UV protection. Available in black or white.
FAN BLADES	Reinforced fiberglass blades (galvanized blades for 36" fan).
SHUTTER	Durable PVC shutter, easy maintenance.
MOTOR 12"-24"	Single-phase, 1/4-1/2 HP 115/230 V 1625 RPM Variable speed TEAO motor Thermal protection with automatic reset
MOTOR 36"	Single-phase, 1 HP 115/230 V 900 RPM Single speed TEAO motor Thermal protection with automatic reset

Accessories



→ High-density polyethylene hood. Available in black or white.

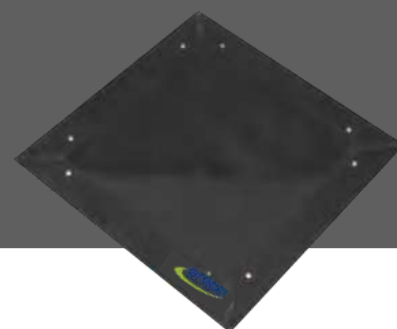

→ Insulated winter cover. Available in black or white.

Via Spartaco 46
24043 Caravaggio (BG) – Italia
P. IVA 05321640962
www.erilon.it
info@erilon.it
pec@erilon.it
+39 320 6023570
+39 393 9224064